


Moteur asynchrone triphasé Asynchronous three-phase motors


Tab. 29

Moteur asynchrone triphasé / Asynchronous three-phase motor


triphasé 1 vitesses / three-phase 1 speed

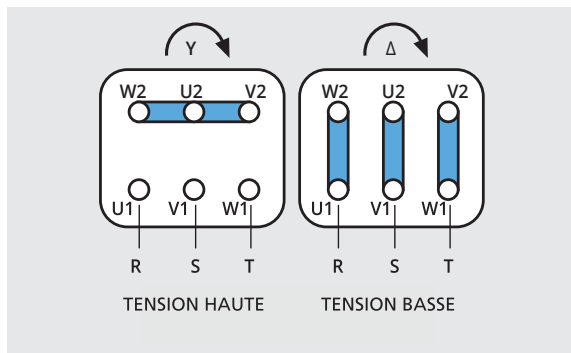


2 vitesses / 2 speed

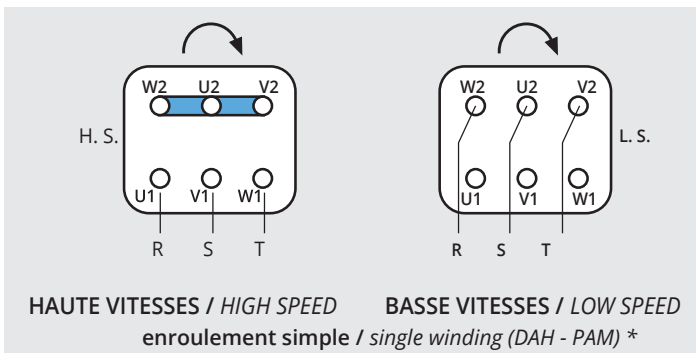


2 vitesses / 2 speed

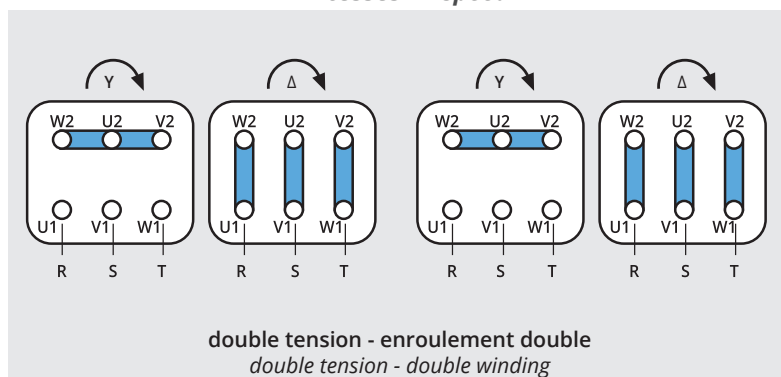


2 vitesses / 2 speed

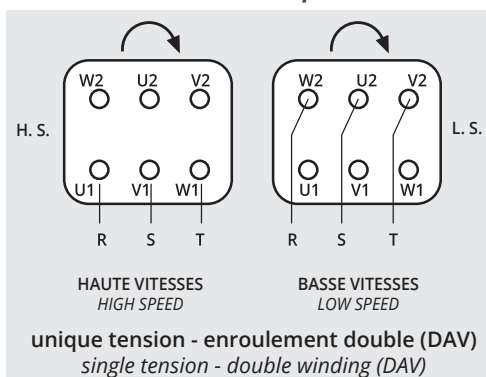


* moteurs triphasés - 9 bornes 220/440 V
9 clips three-phase motors 220/440 V

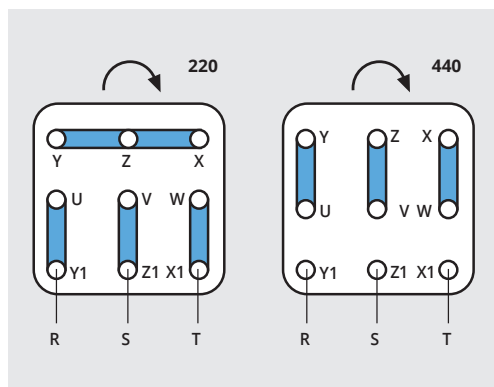

* moteur 3 vitesses - série TP
3 speed motor - TP series

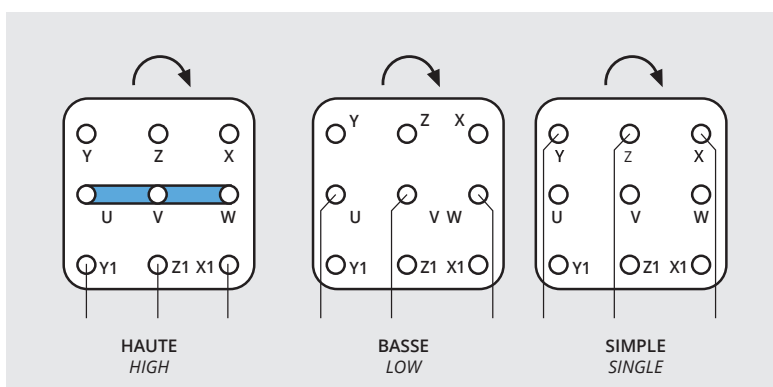

Positionnement boîte à bornes Terminal box set up

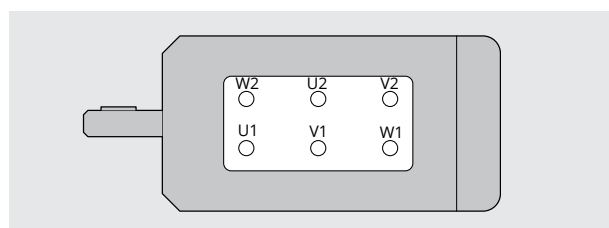

Légende : / Legend:

DAV = enroulement double / double winding
DAH = enroulement simple DAHLANDER (pôles multiples) / single winding in DAHLANDER connection (multiple poles)
PAM = enroulement simple 4/6 pôles / single winding, 4/6 poles

↻ sens de rotation suggérés côté prise de force / rotation sense understood from drive end suggested

N.B. sens de rotation garantis seulement sur demande / rotation sense even supplied on request